

· 대기환경 보전법 시행규칙 제49조 2항의  
비산먼지 발생억제에 관한 적용기준 세륜장비입니다.


Road Type

# DR-M300

설치 및 이동이 간편한 세륜기

『적용현장』 소형공사현장  
공장,유치원,소형빌딩  
기타 비산먼지  
발생저감시설  
\*농장등 소독시설 설치시설

『특징』 무인자동감지 작동  
380V 3상 전기사용

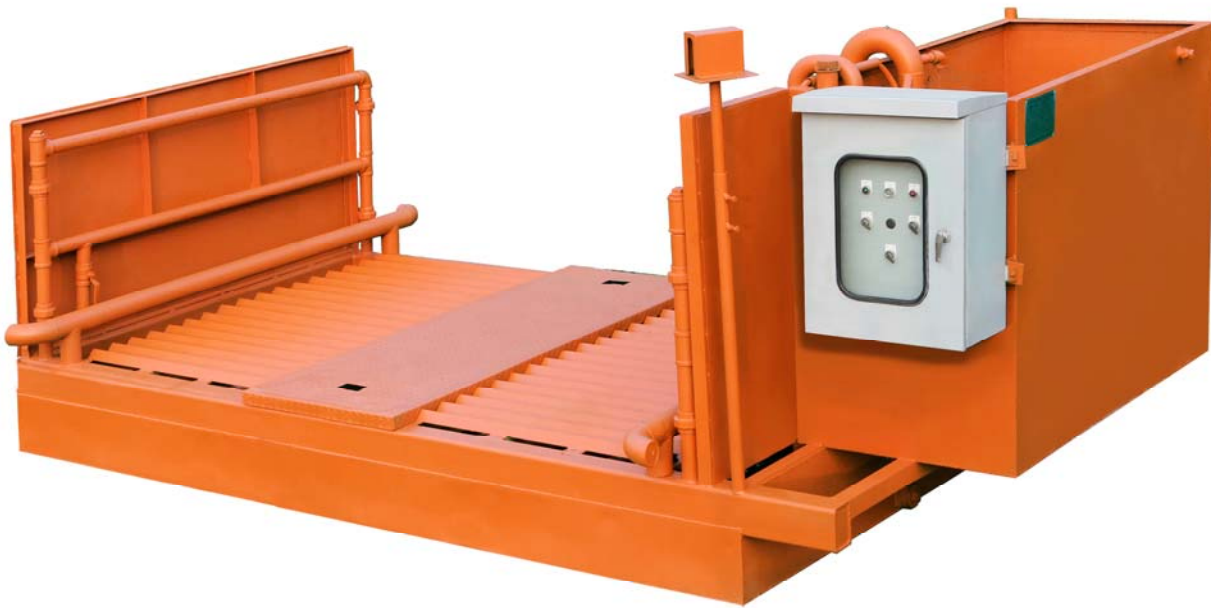

구분	사양	특기사항
형식	차륜 감지에 의한 전자동 운전 방식	-설치공간이 협소하며 자주 이동을 요하는 현장에서 사용이 용이합니다. -별도의 저수조 및 기초공사가 필요 없는 경비 절감형 입니다. -설치 여건에 따른 방향변경이 용이합니다.
적용차량	전차종 (최대차폭2,800)	
노즐압력	3 ~ 4kg/cm <sup>2</sup>	
사용전원	3ϕ 4w 380/220v	
소요시간	15초 ~ 30초	
규격	2200(W) x 4500(L) x 400(H)	
중량	2,100kg	
침전보 Volume	5M <sup>3</sup> (5톤 세륜용수 확보)	
보충용수	대당 약3ℓ의 보충수 필요	
사용전력		