




Roller Type

DR-R308

차량의 차륜 및 하부 까지도 세척하는 8 Roll
구동방식의 자동세륜기

『적용현장』 아파트 건설현장
지하굴착현장
시멘트,레미콘공장
매립,간척현장
도심공사현장

『특 징』 무인자동감지 작동
8 Roll 구동방식
슬러지자동 배출

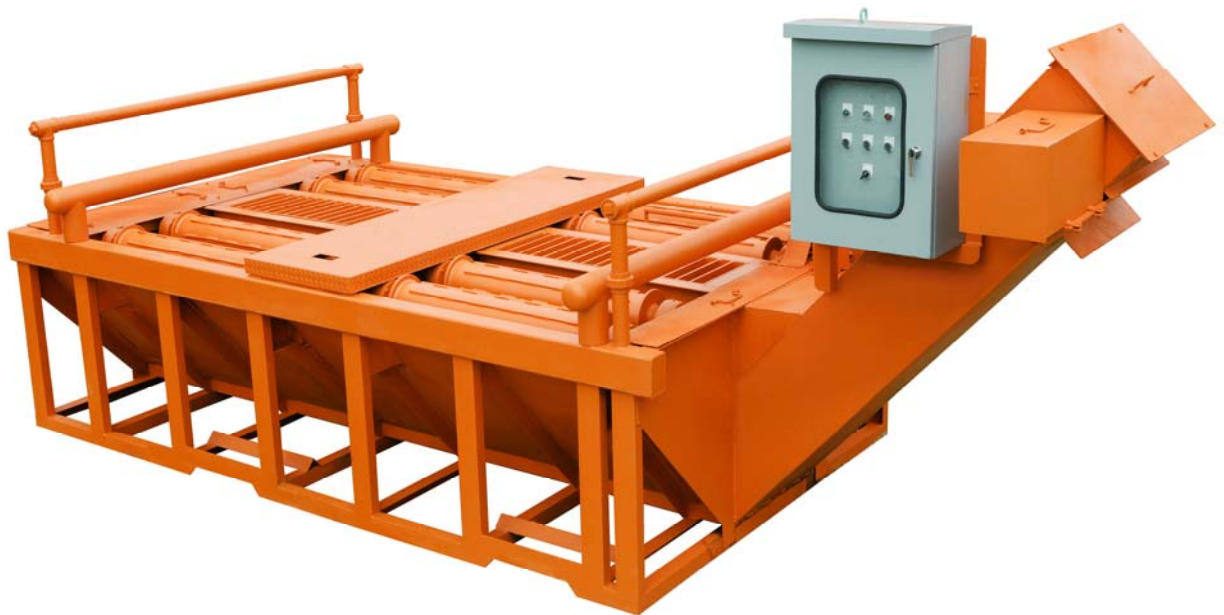

사 양

DR-R308

기초도면

형 식	차량감지에의한 전자동제거
적용차종	15톤 25톤 겸용
규 격	2200(W) X 5300(L) X 1000(H)
세륜시간	타이머로 조절(10~60초)
사용전력	380,220 3상 60Hz
소비전력	15.7Kw
살수압력	3~4 Kg/Cm2
슬 러 지	컨베이어에 의한 자동 제거
세륜용수	10M3, 3~4L보충수/대

